

Комплект модуля

Рис. 1 Транспортное положение

- Панель пола 3,0х2,0 м. (снизу)	- 1 шт.
- Стенка боковая 3,0х2,0 м. со складным столиком	- 1 шт.
- Стенка боковая 3,0х2,0 м. с крючками для амуниции	- 1 шт.
- Стенка торцевая глухая 2,0х2,0 м. с вент. решеткой	- 1 шт.
- Стенка торцевая с дверью 2,0х2,0 м. с глухим окном и вент. решеткой	- 1 шт.
- Панель крыши 3,0х2,0 м. (сверху)	- 1 шт.
- Сегменты спального настила из пенополистирола (прокладки) 1,9х0,2 м.	- 10 шт.
- Светильник светодиодный магнитный на батарейках	- 1 шт.
- Ремни стяжные	- 2 шт.

Порядок сборки модуля

1) Раскладка панелей:

Перед началом сборки модуля необходимо переложить панели, освободив панель пола (см. рис. 2). Установить панель пола на выровненную площадку.

2) Сборка модуля начинается с установки боковой и торцевой панели на панель пола, скрепив их между собой при помощи замков-защелок (см. рис. 3).

3) Установить тем же способом вторую боковую панель (см. рис. 4).

4) Установить вторую торцевую панель (см. рис. 5).

5) Установить панель крыши (см. рис. 6).

6) Разложить, по необходимости, сегменты спального настила из пенополистирола на пол модуля (см. рис. 7).

Разборка модуля происходит в обратном порядке. При формировании штабеля необходимо использовать прокладки из пенополистирола, укладывая их по две шт. между панелями. Штабель скрепить стяжными ремнями (2 шт.)

***Регламентированное время сборки / разборки 3 - 5 мин. Рекомендуемое количество человек для размещения и для сборки – 4 человека.**

Примечание:

Модуль может выпускаться в комплектации с дополнительно установленными окнами, проемами, люками; корректироваться по размерам, компоновке и цветовой гамме.

Схема сборки

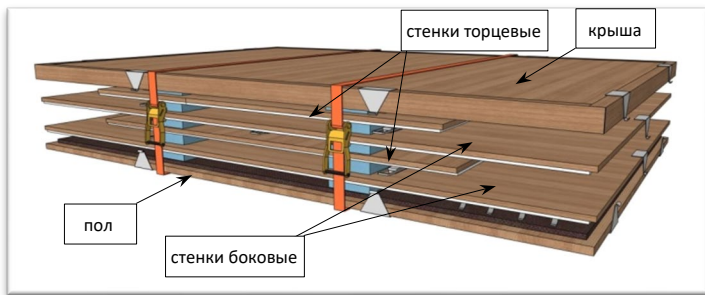


Рис. 3



Рис. 4

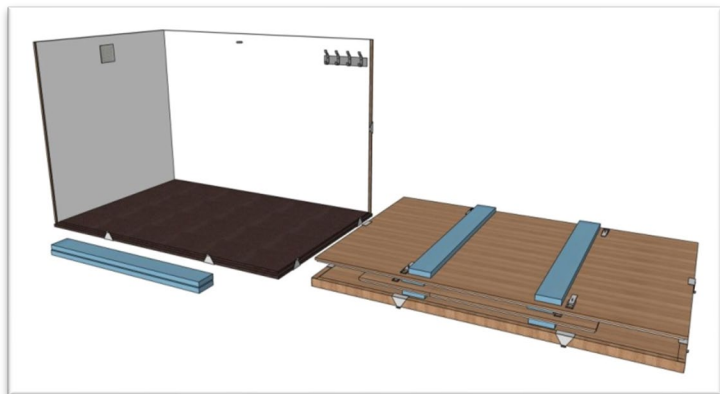


Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7



Рис. 8

