

Варианты базовых прицепов марки ИСТОК для перевозки собак


1. Прицеп-фургон легковой для перевозки 1-2-х собак (односекционный), модель ИСТОК 3791М2.



Прицеп-фургон предназначен для перевозки одной-двух собак. Корпус фургона изотермический, выполнен по сэндвич-технологиям. Прицеп выполнен из современных материалов и оснащен системой вентиляции.

Прицеп относится к категории О1 (полная масса до 750 кг), требующий водительское удостоверение категории «В».

Наименование	Характеристика
Шасси прицепа	Одноосное «AL-KO», без тормоза-наката Подвеска торсионная независимая (резиножгутовая) Материал элементов рамы и дышла – оцинкованная сталь Сцепное устройство «AL-KO» под шар Ø 50 мм Оборудовано опорным колесом. Вилка под 7-ми контактный электроразъем.
Наружный размер, мм	Длина 1650 / Ширина 1300 / Высота 970
Внутренний размер, мм	Длина 1590 / Ширина 1240 / Высота 900
Основание	Трехслойная сэндвич панель: сверху водостойкая березовая ламинированная фанера с сетчатым рисунком 9 мм + утеплитель ППС 20 мм + оцинкованная сталь с полимерным покрытием 0,5 мм. Усилен поперечными клееными балками.
Стены и крыша	Панели трехслойные, клеятся клеями KESTOPUR единичными панелями под вакуумом по сэндвич технологиям: утеплитель ППС экструдированный STYRO FOAM™ 30 мм, на который наклеены снаружи и изнутри – оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета.
Сборка и герметизация	Сборка и герметизация швов клеями-герметиками KIILTO FLEX
Обрамление	Панели соединяются между собой и со стальным основанием в единую конструкцию при помощи специальных несущих алюминиевых профилей.
Двери	Задние двери распашные на 270° Створки клеятся под вакуумом клеями KESTOPUR – утеплитель ППС экструдированный STYRO FOAM™ 30 мм, на который наклеены снаружи и изнутри – оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета.
Фурнитура	Импортная оцинкованная – по 2 петли на каждую створку и внутренние штанговые запоры Push.
- 1 общий отсек	
- Опорные выносные устройства в задней части прицепа, 2 шт.	
- Металлические решетки за дверьми сварные окрашенные, 2 шт.	
- Вентиляционные решетки на дверях регулируемые снаружи, 2 шт.	
Стоимость прицепа-фургона у казанной комплектации	100 000 рублей

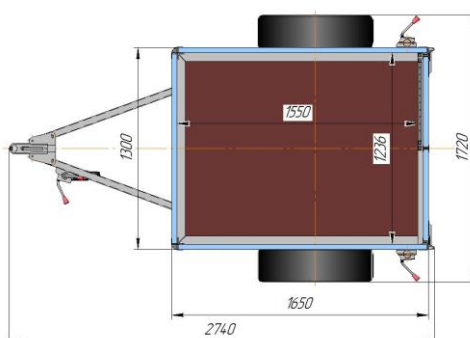


2. Прицеп-фургон легковой для перевозки 2-х собак (двухсекционный), модель ИСТОК 3791М2.



Прицеп-фургон предназначен для перевозки двух собак. Корпус фургона изотермический, выполнен по сэндвич-технологиям. Прицеп выполнен из современных материалов и оснащен системой вентиляции.

Прицеп относится к категории О1 (полная масса до 750 кг), требующий водительское удостоверение категории «В».

Наименование	Характеристика
Шасси прицепа	Одноосное «AL-KO», без тормоза-наката Подвеска торсионная независимая (резиножгутовая) Материал элементов рамы и дышла – оцинкованная сталь Сцепное устройство «AL-KO» под шар Ø 50 мм Оборудовано опорным колесом. Вилка под 7-ми контактный электроразъем.
Наружный размер, мм	Длина 1650 / Ширина 1300 / Высота 970
Внутренний размер, мм	Длина 1590 / Ширина 1240 / Высота 900
Основание	Трехслойная сэндвич панель: сверху водостойкая березовая ламинированная фанера с сетчатым рисунком 9 мм + утеплитель ППС 20 мм + оцинкованная сталь с полимерным покрытием 0,5 мм. Усилен поперечными клееными балками.
Стены и крыша	Панели трехслойные, клеятся клеями KESTOPUR единичными панелями под вакуумом по сэндвич технологиям: утеплитель ППС экструдированный STYRO FOAM™ 30 мм, на который наклеены снаружи и изнутри – оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета.
Сборка и герметизация	Сборка и герметизация швов клеями-герметиками KIILTO FLEX
Обрамление	Панели соединяются между собой и со стальным основанием в единую конструкцию при помощи специальных несущих алюминиевых профилей.
Двери	Задние двери распашные (две в отдельных проемах) на 270° Створки клеятся под вакуумом клеями KESTOPUR – утеплитель ППС экструдированный STYRO FOAM™ 30 мм, на который наклеены снаружи и изнутри – оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета.
Фурнитура	Импортная оцинкованная – по 2 петли на каждую створку и внутренние штанговые запоры Push.
<i>- 2 отдельных отсека (перегородка продольная сэндвич 30 мм)</i>	
<i>- Опорные выносные устройства в задней части прицепа, 2 шт.</i>	
<i>- Металлические решетки за дверьми сварные окрашенные, 2 шт.</i>	
<i>- Вентиляционные решетки на дверях регулируемые снаружи, 2 шт.</i>	
Стоимость прицепа-фургона у казанной комплектации	107 000 рублей

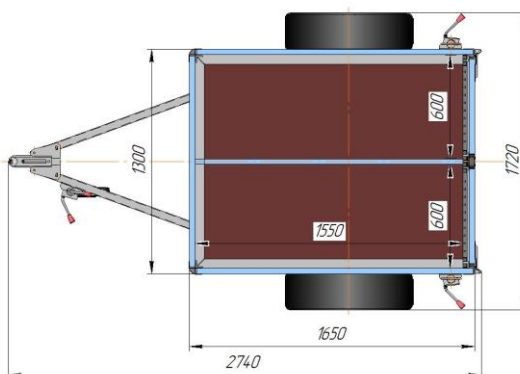


3. Прицеп-фургон легковой для перевозки 3-х собак (трехсекционный), модель ИСТОК 3791М2.




Прицеп-фургон предназначен для перевозки трех собак. Корпус фургона изотермический, выполнен по сэндвич-технологиям. Прицеп выполнен из современных материалов и оснащен системой вентиляции.

Прицеп относится к категории О1 (полная масса до 750 кг), требующий водительское удостоверение категории «В».

Наименование	Характеристика
Шасси прицепа	Одноосное «AL-KO», без тормоза-наката Подвеска торсионная независимая (резиножгутовая) Материал элементов рамы и дышла – оцинкованная сталь Сцепное устройство «AL-KO» под шар Ø 50 мм Оборудовано опорным колесом. Вилка под 7-ми контактный электроразъем.
Наружный размер, мм	Длина 1930 / Ширина 1300 / Высота 970
Внутренний размер, мм	Длина 1870 / Ширина 1240 / Высота 900
Основание	Трехслойная сэндвич панель: сверху водостойкая березовая ламинированная фанера с сетчатым рисунком 9 мм + утеплитель ППС 20 мм + оцинкованная сталь с полимерным покрытием 0,5 мм. Усилен поперечными клееными балками.
Стены и крыша	Панели трехслойные, клеятся клеями KESTOPUR единичными панелями под вакуумом по сэндвич технологиям: утеплитель ППС экструдированный STYRO FOAM™ 30 мм, на который наклеены снаружи и изнутри – оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета.
Сборка и герметизация	Сборка и герметизация швов клеями-герметиками KIILTO FLEX
Обрамление	Панели соединяются между собой и со стальным основанием в единую конструкцию при помощи специальных несущих алюминиевых профилей.
Двери	Задние двери распашные (две в отдельных проемах) на 270° Створки клеятся под вакуумом клеями KESTOPUR – утеплитель ППС экструдированный STYRO FOAM™ 30 мм, на который наклеены снаружи и изнутри – оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета.
Фурнитура	Импортная оцинкованная – по 2 петли на каждую створку и внутренние штанговые запоры Push.
<i>- 3 отдельных отсека (2 перегородки сэндвич 30 мм)</i>	
<i>- Опорные выносные устройства в задней части прицепа, 2 шт.</i>	
<i>- Металлические решетки за дверьми сварные окрашенные, 3 шт.</i>	
<i>- Вентиляционные решетки на дверях регулируемые снаружи, 3 шт.</i>	
<i>- Боковая дверь справа стороны в передней части фургона</i>	
Стоимость прицепа-фургона у казанной комплектации	135 500 рублей

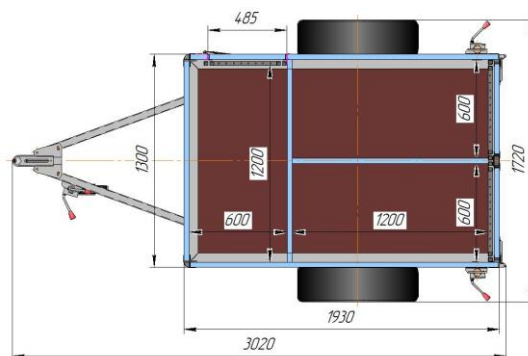


4. Прицеп-фургон легковой для перевозки 4-х собак (четырёхсекционный), модель ИСТОК 3791М2.

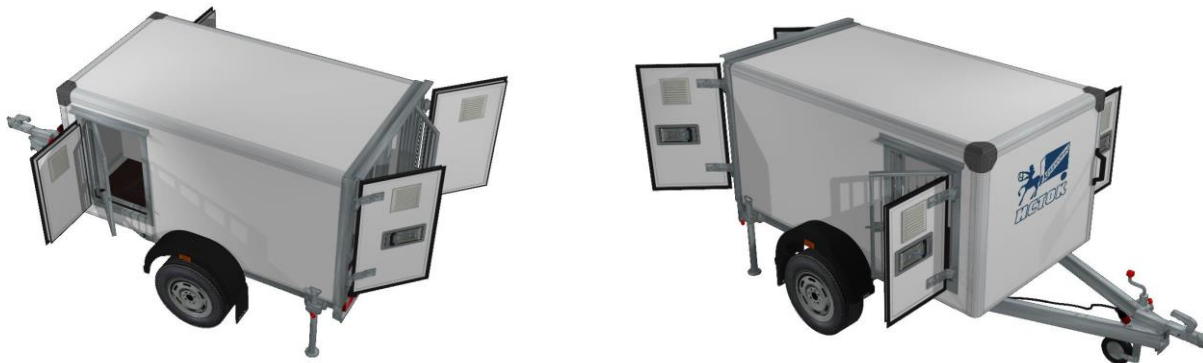

Прицеп-фургон предназначен для перевозки четырех собак. Корпус фургона изотермический, выполнен по сэндвич-технологиям. Прицеп выполнен из современных материалов и оснащен системой вентиляции.

Прицеп относится к категории О1 (полная масса до 750 кг), требующий водительское удостоверение категории «В».

Наименование	Характеристика
Шасси прицепа	Одноосное «AL-KO», без тормоза-наката Подвеска торсионная независимая (резиножгутовая) Материал элементов рамы и дышла – оцинкованная сталь Сцепное устройство «AL-KO» под шар Ø 50 мм Оборудовано опорным колесом. Вилка под 7-ми контактный электроразъем.
Наружный размер, мм	Длина 2500 / Ширина 1300 / Высота 970
Внутренний размер, мм	Длина 2440 / Ширина 1240/ Высота 900
Основание	Трехслойная сэндвич панель: сверху водостойкая березовая ламинированная фанера с сетчатым рисунком 9 мм + утеплитель ППС 20 мм + оцинкованная сталь с полимерным покрытием 0,5 мм. Усилен поперечными клееными балками.
Стены и крыша	Панели трехслойные, клеятся клеями KESTOPUR единичными панелями под вакуумом по сэндвич технологиям: утеплитель ППС экструдированный STYRO FOAM™ 30 мм, на который наклеены снаружи и изнутри – оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета.
Сборка и герметизация	Сборка и герметизация швов клеями-герметиками KIILTO FLEX
Обрамление	Панели соединяются между собой и со стальным основанием в единую конструкцию при помощи специальных несущих алюминиевых профилей.
Двери	Задние двери распашные (две в отдельных проемах) на 270° Створки клеятся под вакуумом клеями KESTOPUR – утеплитель ППС экструдированный STYRO FOAM™ 30 мм, на который наклеены снаружи и изнутри – оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета.
Фурнитура	Импортная оцинкованная – по 2 петли на каждую створку и внутренние штанговые запоры Push.
<i>- 4 отдельных отсека (3 перегородки сэндвич 30 мм)</i>	
<i>- Опорные выносные устройства в задней части прицепа, 2 шт.</i>	
<i>- Металлические решетки за дверьми сварные окрашенные, 4 шт.</i>	
<i>- Вентиляционные решетки на дверях регулируемые снаружи, 3 шт.</i>	
<i>- Боковая дверь справа стороны в передней части фургона</i>	
<i>- Боковая дверь с левой стороны в передней части фургона</i>	
Стоимость прицепа-фургона у казанной комплектации	166 000 рублей

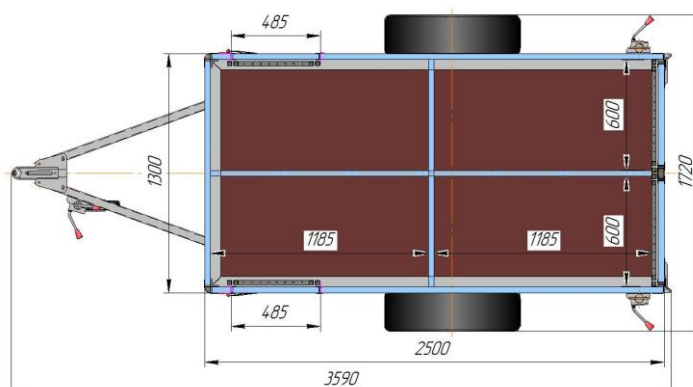

Примечание:

ЗАО «ИСТОК» оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию прицепа (не ухудшающих его эксплуатационных свойств) без согласования с заказчиком.

Фотографии коммерческого предложения отображают только общую компоновку прицепа и не несут информацию о применяемых материалах и комплектующих.