




**ТКП (технико-коммерческое предложение) на
изотермический быстро-сборный / разборный многофункциональный модуль**

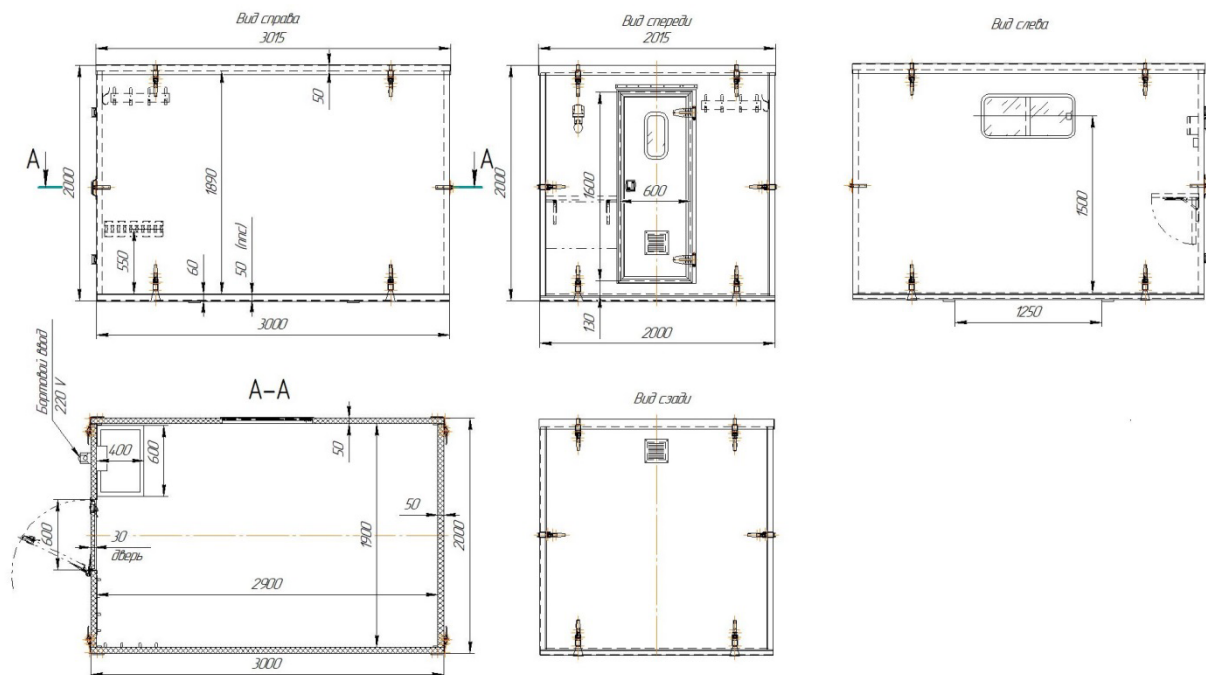

Спецификация

Наименование	Характеристика
Наружный размер, мм	Длина 3000 / Ширина 2000 / Высота 2000
Внутренний размер, мм	Длина 2940 / Ширина 1940/ Высота 1890±5мм.
Основание	Пол трехслойный, клеится клеями: утеплитель ППС экструдированный 50 мм, снаружи (снизу) - наклеены снаружи сталь оцинкованная 0,5 мм с полимерным покрытием СЕРОГО цвета, внутри (сверху) - фанера 6 мм, (общая толщина 56...57 мм.)
Стены	Трехслойные, клеятся клеями едиными панелями под вакуумом по сэндвич технологиям: утеплитель ППС экструдированный 30 мм, снаружи сталь оцинкованная 0,5 мм с полимерным покрытием под текстуру дерева , изнутри – оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета.
Крыша	Трехслойная, клеится клеями единой панелью под вакуумом по сэндвич технологиям: утеплитель ППС экструдированный 50 мм, снаружи сталь оцинкованная 0,5 мм с полимерным покрытием под текстуру дерева , изнутри – оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета.
Сборка и герметизация	Сборка на защелках типа «лягушка»
Двери	Дверь одностворчатая распашная 1800 х 600 мм (с торцевой части по центру). Створка клеится под вакуумом клеями, утеплитель ППС экструдированный 30мм, снаружи сталь оцинкованная 0,5 мм с полимерным покрытием под текстуру дерева , изнутри – оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета
Фурнитура	Оцинкованная, отечественного производства: 2 петли, замок с внутренним и наружным запирающим. Ручка на створке двери.
Оснащение модуля	- Вентиляционные решетки: на задней стене и на двери. - Такелажная рейка на высоте 550 мм от пола до центра рейки (см. схему) - Вешалки с крючками, 2 шт. - Столик складной (см. схему) - Окно глухое в створке двери - Окно сдвижное, 800х380 мм на боковой стенке (см. схему) - Плафон освещения светодиодный на батарейках. Крепление на магнитах. - Электроввод 220v со щитком (без счетчика), на 2 автомата защиты на 16 А + УЗО внутри фургона + двойная розетка внутри, снаружи вилка трехконтактная (см. схему) + провод для подключения к бытовой сети (5м). Подключение к внешнему источнику питания 220V только через трехжильный провод с заземляющим контактом. В случае подключения к автономному источнику питания, например, генератору требуется его непосредственное заземление
Время на сборку	3 – 5 минут
Время на демонтаж	3 минуты
Вес	320 кг.
Примечание	Комплектация и размеры могут согласовываться с заказчиком!

Общий вид модуля

Схема или фото отображает только общую компоновку прицепа и не несет информацию о применяемых материалах и комплектующих*

Вид снаружи



Вид изнутри

