



ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ФУРГОНОВ,
ПРИЦЕПОВ, БОРТОВЫХ КУЗОВОВ

Т/Ф: +7 (495) 562-31-18, +7 (495) 796-02-20

www.furgonkrasnogorsk.ru furgonkrasnogorsk@rambler.ru

Заказчик:

ТКП на прицеп-фургон, модель ИСТОК 3793М1 (арт. 3793М1 ОН 35-16-1825).

Прицеп относится к категории О2 (полной массой до 1600 кг)

VIN: X893793M1K0AB9272

ОТТС: TC RU E-RU.Г A06.00175




СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование		Характеристика	Цена, руб.
Шасси прицепа		Две оси «AL-KO» под статическую нагрузку до 1600 кг (тандем). Подвеска торсионная независимая оборудованная тормозом наката тормозная (резиножгутовая). Материал элементов рамы и дышла – оцинкованная сталь. Сцепное устройство «AL-KO» (SPP) под шар Ø 50 мм, опорное колесо под нагрузку до 150 кг. Питание электрооборудования: 7-ми контактный разъем. Полная масса прицепа-фургона - 1600 кг Масса без нагрузки - 700 кг. Колеса 165x70/R13 *	
Наружные размеры фургона, мм		длина 3500 / ширина 1600 / высота 1500 1825 **	
Внутренние размеры фургона, мм		длина 3440 / ширина 1540 / высота 1375 1700 **	
Габаритные размеры прицепа, мм		длина 4887/ ширина 2070 / высота 2350	
Основание	Подрамник	Сварная несущая рама из гнутых швеллеров 75x40x2 мм. Сталь 09Г2С.	
	Покраска рамы	2-х компонентная эпоксидная грунт-эмаль lankwitzer . Цвет серый.	
	Пол	Настил – листы водостойкой ламинированной фанеры толщиной 12 мм с сетчатым рисунком.	
Стены и крыша		Панели трехслойные, клеятся клеями KESTOPUR единичными панелями под вакуумом по сэндвич технологиям: утеплитель ППС экструдированный STYROFOAM™ 30 мм, на который наклеены снаружи и изнутри – оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета. Облицовка панелей может иметь технологический стык.	
Сборка		Сборка на клеях KIILTO.	
Герметизация		Клеями-герметиками KIILTO FLEX	
Обрамление		Панели соединяются между собой и со стальным основанием в единую конструкцию при помощи специальных несущих алюминиевых анодированных профилей.	
Двери		Задние двери двустворчатые распашные. Створки дверей выполнены по сэндвич технологии по аналогии с панелями стен фургона.	
Обрамление заднего проёма		Сварная рамка из оцинкованной стали.	
Крылья грязезащитные		Пластиковые с резиновыми брызговиками на кронштейнах из оцинкованной стали.	
Фурнитура		Оцинкованная , импортная и отечественного произв-ва. Уплотнитель алюмо-резиновый 32 мм двухлепестковый. Ручка пластиковая черная на переднем левом вертикальном профиле.	

Светотехника	- Основные задние световые огни (лампы накаливания): Указатели поворота задние, 2 шт., цвет – оранжевый; Стоп-сигналы задние, 2 шт., цвет – красный; Габаритные фонари задние, 2 шт., цвет – красный; Фонарь для освещения номера, 2 шт., белый; Противотуманный задний фонарь (слева), 1 шт., цвет – красный; - Треугольные световозвращатели задние, 2 шт., цвет красный; - Световозвращатели боковые , 2 шт., цвет- оранжевый; - Передние габаритные огни LED (расположены на крыльях), цвет белый.	
Прочее	Резиновые отбойники в задней части - 2 шт.	
Стоимость базовой комплектации прицепа-фургона, руб.		244500
Доп. опции	- Колёса размерностью 175/70 R14" взамен R13" *	1500
	- Дверь шириной 650 мм с правой стороны фургона с внутренним замком	18000
	- Исполнение фургона по индивидуальным параметрам (увеличение высоты) +7% к базовой стоимости	12600
	- Кольца такелажные под нагрузку 800 кг, 6 шт., утопленные в пол. По 3 шт. вдоль бортов.	3900
	- Плафон потолочный внутреннего освещения LED 12 V . Питание от габаритных огней прицепа (расположение над боковой дверью)	3000
	- Вентиляционная решетка 150x150 мм белого цвета в левом верхнем переднем углу	3000
	- Запасное колесо 175/70 R14" с креплением на передней стенке фургона снаружи вертикально с упором на дышло прицепа	5500
- Т-образные фиксаторы задних дверей	500	
- Скос аэродинамический в передней части фургона	5000	
Стоимость прицепа-фургона в указанной комплектации, руб.		297500

Схема:

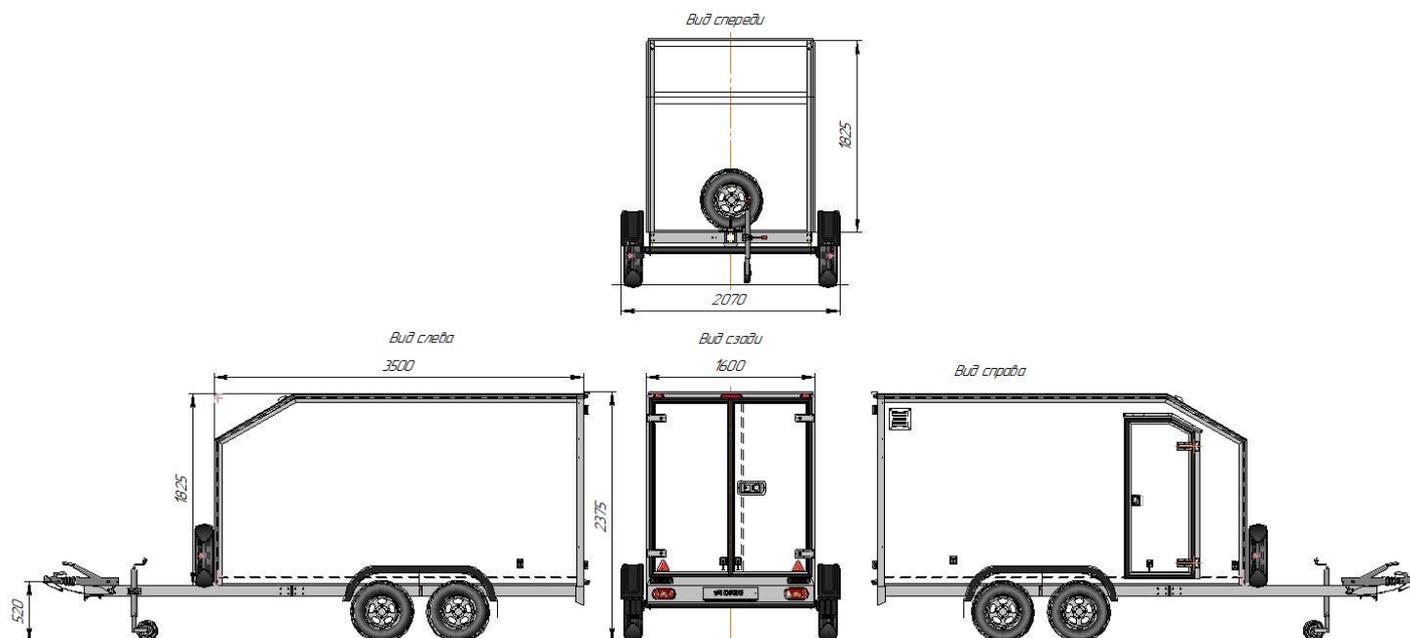

- Срок поставки прицепа: в наличии на производстве.

- Условия оплаты: 100% предоплата.

- Условия отгрузки: самовывоз.

Примечание:

- ЗАО «ИСТОК» оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию прицепа (не ухудшающих его эксплуатационных свойств) без согласования с заказчиком.

- Размеры, указанные в КП, являются расчетными и могут отличаться от фактических в пределах технологических допусков.

- Схема отображает только общую компоновку прицепа и не несет информацию о применяемых материалах и комплектующих.

- Прочие доп. опции - <http://furgonkrasnogorsk.ru/images/price.pdf>