



**ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ФУРГОНОВ,
ПРИЦЕПОВ, БОРТОВЫХ КУЗОВОВ**

Т/Ф: +7 (495) 562-31-18, +7 (495) 796-02-20

www.furgonkrasnogorsk.ru furgonkrasnogorsk@rambler.ru

Заказчик:
Охранные структуры
МО, МВД, МЧС, ФСО
и проч.

ТКП на прицеп-фургон, модель ИСТОК 3791М2 «Передвижной пост охраны ППО-1»

Передвижной пункт охраны (ППО – 1). Прицеп, предназначен для мобильной организации поста охраны на любых территориях, с возможностью быстрого перемещения по месту требования.

Прицеп относится к категории О1 (полной массой до 750 кг).




Фото аналога:

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Наименование	Характеристика
Шасси прицепа	Полная масса прицепа-фургона - 745 кг. Масса без нагрузки - 550 кг. Ось «AL-KO» под нагрузку до 900 кг. (без тормозная). Подвеска торсионная независимая (резиножгутовая). Материал элементов рамы и дышла – оцинкованная сталь. Сцепное устройство «AL-KO» (SPP) под шар Ø 50 мм. Опорное колесо под нагрузку до 150 кг. Питание электрооборудования: 7-ми контактный разъём. Колеса размерности 175/70 R14
Наружные размеры фургона, мм	длина 2500 / ширина 1600 / высота 1800
Внутренние размеры фургона, мм	длина 2400 / ширина 1500 / высота 1700
Габаритные размеры прицепа, мм	длина 3740 / ширина 2070 / высота 2330
Основание	Пол многослойный, клеится клеем KESTOPUR: утеплитель ППС экструдированный STYRO FOAM™ 30 мм, снаружи (снизу) - пластик 1 мм + фанера 4 мм, внутри (сверху) - фанера 15 мм, (общая толщина 50 мм). Панель усилена поперечными клееными балками.
Стены и крыша	Панели трехслойные, клеятся клеем KESTOPUR единичными панелями под вакуумом по сэндвич технологиям: утеплитель ППС экструдированный STYROFOAM™ 50 мм, на который наклеены снаружи и изнутри – оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета. Облицовка панелей может иметь технологический стык.
Сборка	Сборка на клеях KIILTO.
Герметизация	Клеями-герметиками KIILTO FLEX
Обрамление	Снаружи алюминиевые анодированные уголки 60 x 90 мм Изнутри стальные оцинкованные уголки 40 x 40 мм
Двери	Боковая дверь 1550 x 650 мм с правой стороны в передней части.
Крылья грязезащитные	Пластиковые с резиновыми брызговиками на кронштейнах из оцинкованной стали.
Фурнитура	Оцинкованная, импортная и отечественного произ-ва. Уплотнитель алюмо-резиновый 32 мм двухлепестковый.
Светотехника	- Основные задние световые огни (лампы накаливания): Указатели поворота задние, 2 шт., цвет – оранжевый; Стоп-сигналы задние, 2 шт., цвет – красный; Габаритные фонари задние, 2 шт., цвет – красный; Фонарь для освещения номера, 2 шт., белый; Противотуманный задний фонарь (слева), 1 шт., цвет – красный; - Треугольные световозвращатели задние, 2 шт., цвет красный; - Световозвращатели боковые, 2 шт., цвет- оранжевый; - Передние габаритные огни LED (расположены на крыльях), цвет белый.
Прочее	Противооткатные упоры AL-KO - 2 шт. Ручка пластиковая черная на переднем левом вертикальном профиле.

Стоимость базовой комплектации прицепа-фургона, руб.		152000
Дополнительная комплектация	- Опоры выносные оцинкованные под нагрузку до 200 кг. (каждая) на затяжных хомутах, - 4 шт.	11000
	- Окно сдвижное 800 x 380 мм на высоте 1200 мм от пола на левой стенке. Ручка-защелка пластиковая изнутри. - 1 шт.	8500
	- Окно сдвижное 800 x 380 мм на высоте 1200 мм от пола на правой стенке. Ручка-защелка пластиковая изнутри. - 1 шт.	8500
	- Окно сдвижное 800 x 380 мм на высоте 1200 мм от пола на задней стенке. Ручка-защелка пластиковая изнутри. - 1 шт.	8500
	- Столик складной 700 x 400 мм под окном на высоте 720 мм от пола.	6000
	- Кожух из рифленого алюминия для генератора (размеры по генератору заказчика). Расположение на дышле	15000
	- Плафон потолочный внутреннего освещения LED 12 V . Питание от габаритных огней прицепа. Над боковой дверью.	3000
	- Бортовой ввод 220 V – щиток без счетчика на три автомата защиты 16А+УЗО	7000
Стоимость прицепа-фургона в указанной комплектации, руб.		219500

Схематичный чертёж:

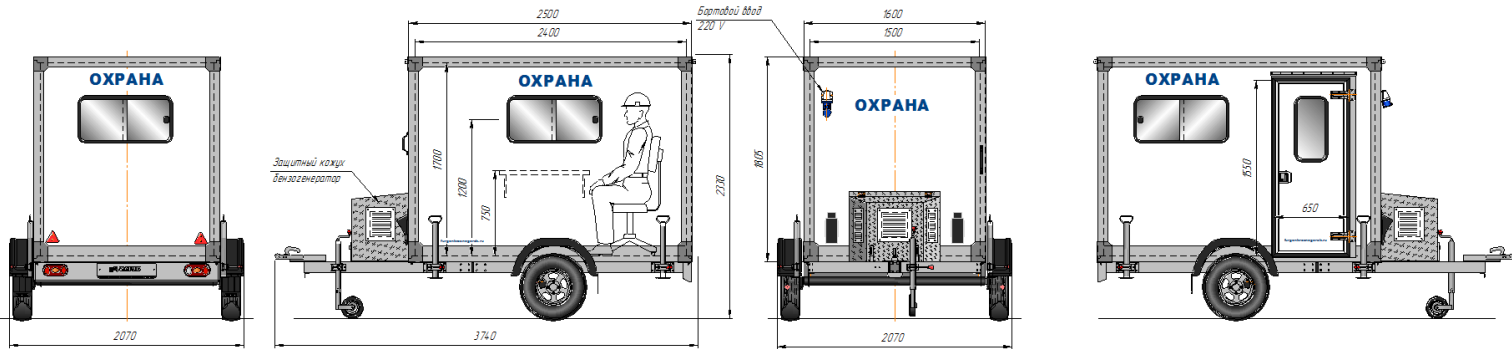

Примечание:

- ЗАО «ИСТОК» оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию прицепа (не ухудшающих его эксплуатационных свойств) без согласования с заказчиком.
- Размеры, указанные в КП, являются расчетными и могут отличаться от фактических в пределах технологических допусков.
- Схема и фото отображают только общую компоновку прицепа и не несут информацию о применяемых материалах и комплектующих.
- Прочие доп. опции - <http://furgonkrasnogorsk.ru/images/price.pdf>